
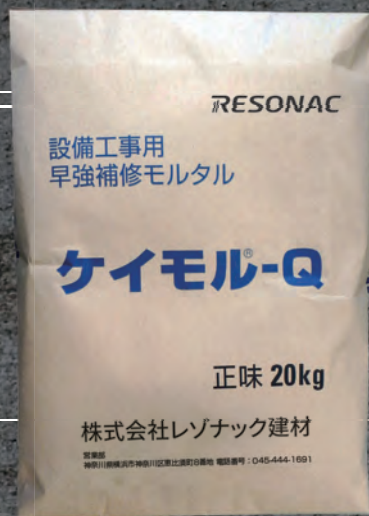


設備工事用早強補修モルタル

RESONAC

ケイモル-Q[®]

水を入れて混ぜるだけ
空隙箇所等の充填・補修に

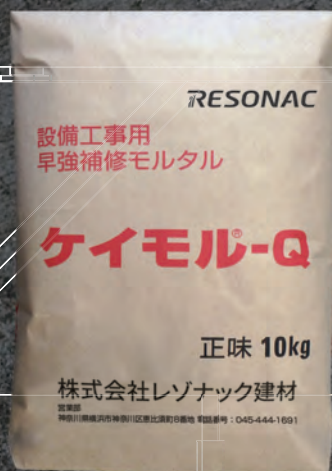

ケイモル®-Q

建築、設備分野における補修工事等で便利な高品位の急硬性を付与させた速硬性調合モルタルです。セメント及び天然骨材である珪砂を主成分とし作業性に優れた改良剤を配合してあります。

特長

- ・既調合品であり現場での材料手配、配合の手間がはぶけ作業能率が向上します。
- ・速硬性の調合モルタルですので、大きな空隙部の補修に適しています。
- ・圧縮強度、接着強度が高く、ひび割れが少ない。

※**可使時間が5分以下と短いため、柔らか練り(W/P=20%)で施工箇所ごとの施工計画を推奨いたします。**

用途・荷姿

- ・設備工事、電気工事等の各種工事に伴って生じる各種空隙個所の充填・補修に適しています。
- ・その他補修用モルタルとしても最適です。



荷姿	価格
10kg (紙袋)	3,300円
20kg (紙袋)	5,000円

物性データ

項目	ケイモル-Q
圧縮強度 (N/mm ²) 材齢28日 JIS A 5201準拠	29.4
曲げ強度 (N/mm ²) 材齢28日 JIS A 5201準拠	7.8
接着強度 (N/mm ²) 材齢28日 JIS A 5201準拠	1.6

※実験および養生条件：20℃ 65%RH 混練比：ケイモル-Q 粉体 10kg + 水 2kg (W/P=20%)

※接着強度の下地はコンクリート歩道板

RESONAC

※当カタログに記載の内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
※当カタログに記載の数値は、保証値ではありません。
※当カタログ及び製品写真の色は印刷のため、実際とは若干異なります。

株式会社レゾナック建材 営業部
管材設備グループ

<https://rkc.resonac.com/keipla/>

本社	〒221-8517 横浜市神奈川区恵比須町8	TEL(045)444-1693	FAX(045)444-1699
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3(サムティフェイム新大阪1号館7F)	TEL(06)6100-2202	FAX(06)6100-1232
名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄3-11-23(白川本町ビル4F)	TEL(052)249-3151	FAX(052)249-3152
福岡営業所	〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1(第7明星ビル2F)	TEL(092)737-5061	FAX(092)737-5062
仙台営業所	〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-7-14(ビジュアルタワー宮城野3F)	TEL(022)742-5077	FAX(022)291-1911